



[pfeifergroup.com](http://pfeifergroup.com)



*Betonschalung*

Schalungsplatten

# FACTS

---



## *Leistungsfähigkeit*

An drei Standorten in Europa werden Pfeifer-Schalungsplatten nach hohen Qualitätsstandards produziert. Mit einer Produktionskapazität von ca. 7 Millionen m<sup>2</sup> sind wir Europas führender Hersteller. In unseren Lagern sind laufend alle Schalungsplatten-Sorten zur optimalen und kurzfristigen Bedienung unserer Kunden vorrätig.

## *Qualität*

Die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards wird durch unser internes Qualitätssystem gewährleistet.

## *Umwelt*

Unser Holz stammt aus nachhaltig und vorbildlich bewirtschafteten Wäldern sowie verantwortungsvollen Quellen (PEFC oder FSC® zertifiziert).\* In Holzkonstruktionen wird das schädliche Treibhausgas CO<sub>2</sub> langfristig gebunden und wirkt somit stark emissionsmindernd.

## *Logistik*

Wir sind heute weltweit in 89 Ländern mit unseren Produkten vertreten und somit logistisch hervorragend vernetzt.

\* Nur gekennzeichnete Produkte sind PEFC oder FSC® zertifiziert

# PHILOSOPHIE

---

*Schalungsplatten haben eine lange Tradition im strukturierten Bauwesen. Seit 1971 werden Schalungsplatten in der Pfeifergruppe produziert. Ihre Einsatzmöglichkeiten reichen von der Deckenschalung über Wand-, Brücken- und Tunnelschalungen bis hin zu Arbeitsplattformen. Unser Sortiment reicht von 21- und 27-mm-Schalungsplatten bis hin zu 20-mm Vollholzplatten.*



# SCHALUNGSPLATTEN

---



## *Eigenschaften*

- ≡ **Holzart: Fichte / Tanne**
- ≡ **maßhaltig und formstabil**
- ≡ **zeit- und kostensparend in der Verarbeitung**
- ≡ **eine lange Lebensdauer ist bei ordnungsgemäßer Behandlung gewährleistet**
- ≡ **widerstandsfähige Oberflächenvergütung aus Melaminharz (nicht bei 1-Schicht)**
- ≡ **baustellengerecht zum Stapeln mit Unterlagshölzern**
- ≡ **wasser- und witterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP/3)**
- ≡ **produziert nach Ö-Norm B 3023 dreischichtige Betonschalungsplatte**
- ≡ **geringes Gewicht**



Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)




Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC® C019641

# AUFBAU

## Schalungsplatten (21) mit Umleimer

- ≡ Stärke: 21 mm
- ≡ Breite: 500 mm
- ≡ Längen: 1500 / 2000 / 2500 mm

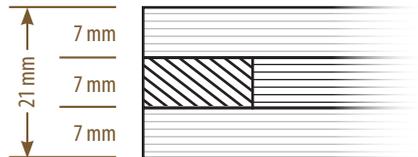

## Schalungsplatten (21) mit Kantenschutz


Kleinformat mit Kantenschutz aus Eisen

- ≡ Stärke: 21 mm
- ≡ Breite: 500 mm
- ≡ Längen: 1500 / 2000 / 2500 mm



## Schalungsplatten (27) ohne Umleimer (auf Anfrage)


- ≡ Stärke: 27 mm
- ≡ Breite: 500 mm
- ≡ Längen: 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

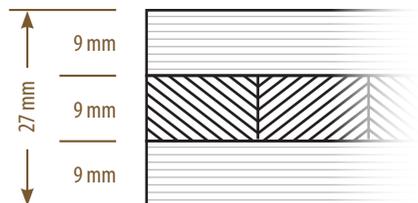

## Schalungsplatten (27) mit Umleimer

mit Umleimer


- ≡ Stärke: 27 mm
- ≡ Breite: 500 mm
- ≡ Längen: 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 / 3000 mm

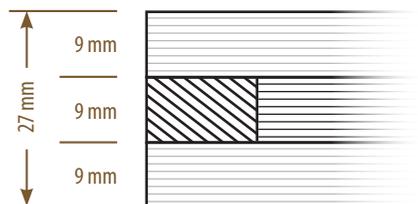

## Schalungsplatten (27) Großformate


Großformate

- ≡ Stärke: 27 mm
- ≡ Breiten: 1000 / 2000 mm
- ≡ Längen: 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

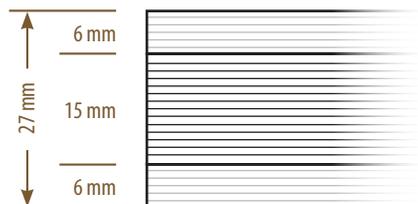


## Abschalung (27)

- ≡ Stärke: 27 mm
- ≡ Breiten: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm
- ≡ Länge: 3000 mm

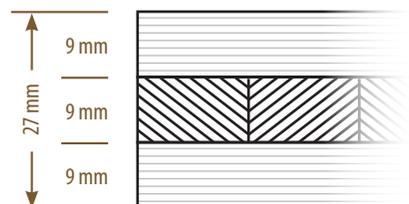

## Vollholzplatten C20 mit Kantenschutz

- ≡ Stärke: 20 mm
- ≡ Breite: 500 mm
- ≡ Längen: 1500 / 2000 mm

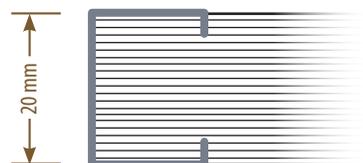

PFEIFER TIMBER GMBH

Fabrikstraße 54 · A-6460 Imst

Tel.: +43 5412 6960 0

Fax: +43 5412 6960 200

info@pfeifergroup.com



Schnittholz

Massivholzplatten

Brettschichtholz

CLT Brettsperrholz

Schalungsträger  
Schalungsplatten

Pellets  
Briketts

Palettenklötze

*Vom Herzen Europas*  
**IN DIE GANZE WELT**

